

## **STAŁA ORGANIZACJA RUCHU**


**Obiekt:** „Przebudowa ulicy Gałczyńskiego (od ul. Tuwima do ul. Szkolnej) wraz z infrastrukturą” w miejscowości Maszewo Duże.

**Adres:** Maszewo Duże, gm. Stara Biała

**Inwestor:** Gmina Stara Biała  
ul. Jana Kazimierza 1  
09-411 Biała

**Branża:** Drogowa

**Projektant:**

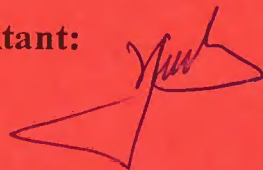

inż. Tadeusz Kosakowski  
upr. bud. nr 39/70  
do projektowania i kierowania robotami  
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  
drogi w zakresie obiektów drogowych

**Płock, listopad 2023 r.**

Płock, 20 grudnia 2023 r.

KM-III.7123.1.234.2023

*Tadeusz Kosakowski*  
*ul. Obrońców Płocka 1920r nr 37*  
*09-402 Płock*

Odpowiadając na wniosek z dnia 13 grudnia 2023 roku o zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu pn. „Przebudowa ulicy Gałczyńskiego (od ul. Tuwima do ul. Szkolnej) wraz z infrastrukturą w miejscowości Maszewo Duże”, informuję o zatwierdzeniu projektu w zakresie drogi gminnej - z ul. Szkolną z terminem wprowadzenia do 31 grudnia 2024 roku.

Jeżeli w tym terminie Starosta Płocki nie zostanie zawiadomiony o wprowadzeniu organizacji ruchu – zarząd drogi zostanie zawiadomiony o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

Ponadto informuję, że zgodnie z §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku (Dz. U. nr 2017 poz. 784) jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem i zarząd drogi oraz Komendanta Miejskiego Policji w Płocku o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia organizacji ruchu.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

STAROSTA

*Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz*

### **Opis techniczny**

do projektu stałej organizacji ruchu dla tematu pn. „Przebudowa ulicy Gałczyńskiego (do ul. Tuwima do ul. Szkolnej) wraz z infrastrukturą w miejscowości Maszewo Duże.

#### **1. Podstawa opracowania:**

Projekt stałej organizacji ruchu (oznakowania pionowego i poziomego) opracowano na zlecenie Inwestora.

Jako podstawę opracowania przyjęto:

- mapa z naniesionym oznakowaniem pionowym i poziomym
- ustalenia z inwestorem
- instrukcję o znakach drogowych pionowych
- instrukcję o znakach drogowych poziomych
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem drogowym oraz wykonywania nadzoru nad tym rozporządzeniem.
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

#### **2. Parametry drogi:**

a) ulica Gałczyńskiego:

- jezdnia bitumiczna o szerokości 6,0 m
- obustronne chodniki z kostki betonowej szerokości po 2,0 m

b) ulica Szkolna:

- jezdnia bitumiczna o szerokości 6,0 m
- obustronne chodniki z kostki betonowej szerokości po 2,0 m

#### **3. Ruch;**

- ulica Gałczyńskiego      - 125 pu/d
- ulica Szkolna              - 340 pu/d

#### **4. Rozwiązanie projektowe:**

Projekt przewiduje wykonanie oznakowania pionowego i poziomego nr 2907W zakładając wykonanie oznakowania pionowego znakami nowej generacji wielkości małej, znaki A-7 średniej, jak dla dróg gminnych, z licem z

folii odblaskowej, zgodnie z planem oznakowania i instrukcją o znakach drogowych oraz specyfikacjami technicznymi D-07.02.01.

Folia typu 2 dla znaków A-7, dla pozostałych znaków typ 1.

Szczegółowe rozmieszczenie znaków pionowych i poziomych oznakowania przedstawiono na planszy rys. nr 1 w skali 1:500.

Znaki pionowe winny być ustawione w sposób zapewniający dobrą widoczność dla kierujących pojazdami, rowerami i pieszych.

#### **5. Termin wprowadzenia nowego oznakowania:**

Nowe oznakowanie zostanie wprowadzone po zakończeniu robót drogowych. Przewidywany termin – 30 grudzień 2024 r.

#### **6. Zestawienie wprowadzanego oznakowania:**

a) znaki pionowe

A-7	3 szt.
A-11a	6 szt.
B-43	1 szt.
B-44	1 szt.
C-12	1 szt.
D-1	4 szt.
D-6	6 szt.
D-6 (fluo)	2 szt.
D-18	6 szt.
D-18a	4 szt.
D-52	1 szt.
d-53	1 szt.

b) tabliczki po znakami

T-1	6 szt.
T-3a	4 szt.
T-29 (fluo)	2 szt.
T-29	2 szt.

c) znaki poziome


P-7a	0,96 m <sup>2</sup>
P-10	46,0 m <sup>2</sup>
P-13	1,575 m <sup>2</sup>
P-14	7,875 m <sup>2</sup>
P-24	2,28 m <sup>2</sup>
P-25	8.352 m <sup>2</sup>
A-17,,dzieci”	3,50 m <sup>2</sup>

- 3 -

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| d) słupki stalowe do znaków    | 25 szt. |
| e) barierki typu olsztyńskiego | 27 m    |



**7. Projektant:**


Inż. Tadeusz Kosakowski

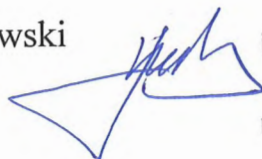

Inż. Tadeusz Kosakowski  
upr. i tel. nr 51 770  
do projektowania i kierowania robotami  
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  
drogi w zakresie obiektów drogowych



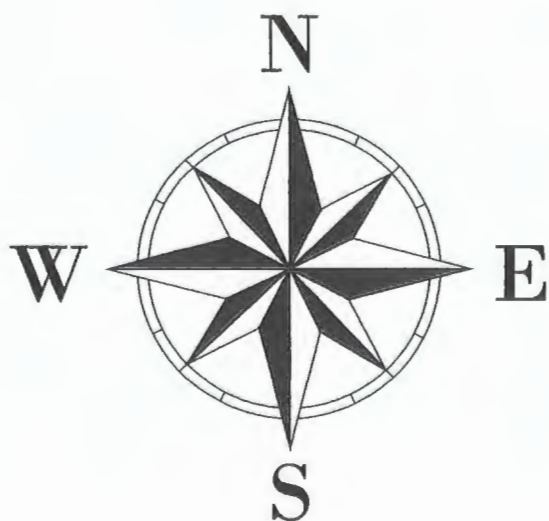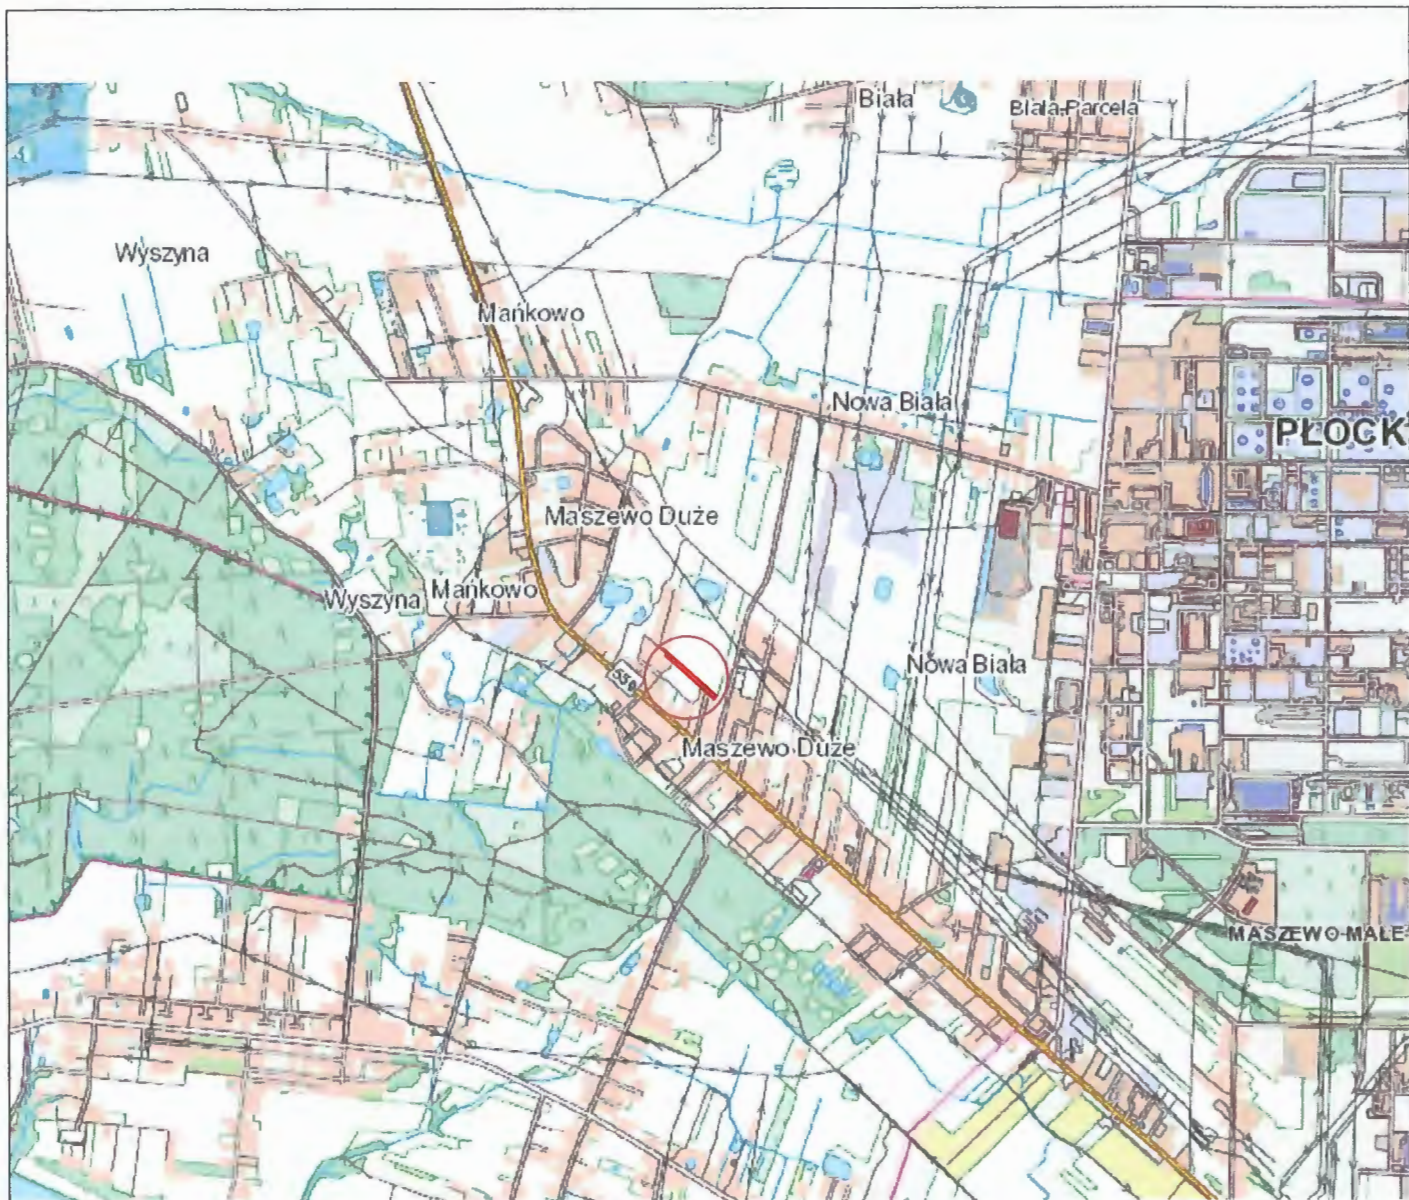

Inwestor:	Gmina Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała			
Adres inwestycji:	ul. Głczyńskiego, Maszewo Duże, gm. Stara Biała			
Faza projektu:	PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU			
Nazwa inwestycji:	Przebudowa ulicy Głczyńskiego (od ul. Tuwima do ul. Szkolnej) wraz z infrastrukturą w miejscowości Maszewo Duże.			
Nazwa rysunku:	PLAN ORIENTACYJNY 1:25 000			
Stanowisko:	Specjalność:	Imię, nazwisko, nr uprawnień:	Podpis	
Projektant	drogowa	Tadeusz Kassakowski, 39/70		
Opracował	drogowa	Dorota Kruk		
Sprawdzający	drogowa	Dawid Lewandowski, MAZ/0026/PBD/20		
Data:	Skala:	Nr opracowania	Nr rys	Nr strony
09.11.2023	1:25000		Rys. 1	



Opisuję bez uwag  
10.11.2023r.  
WÓJT  
Sławomir Wawrzynski



STAROSTWO POWIATOWE  
w PŁOCKU  
ul. Bielska 59  
09-400 Płock  
Płock, dn. 2023-12-20  
Zatwierdzam organizację ruchu w całości  
- bez zmian  
Termin wprowadzenia organizacji ruchu:  
do 31.12.2024

Legenda:


- projektowane oznakowanie pionowe
- projektowane oznakowanie poziome
- projektowane piktogramy
- projektowana barierka typu olsztynskiego

STAROSTA  
Sylwester Tadeusz Ziemięcki

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Nr ewidencyjny zgłoszenia prac geodezyjnych	
6640.5464.2021	
Miejscowość	
Maszewo Duże	
Jednostka ewidencyjna	
141913_2	
Nazwa	
Stara Biała	
Opis ewidencyjny	
0903	
Nazwa	
Borowicki Płock	
Skala mapy	
1 : 500	
Autor mapy	
mapa notaryjna	
Nazwa układu współrzędnych	
2000	
Wysokość	
Amsterdam PL-EVRF2007-NIE	
Oznaczenie granic obszarów, który był przedmiotem aktualizacji	
nie dotyczy	
Oznaczenie i informacja o szkodliwych skutkach mających wpływ na środowisko naturalne, który był przedmiotem aktualizacji	
nie dotyczy	
Oznaczenie kodów użytku gruntowego, który nie jest objęty w bazie danych ewidencyjnych	
nie dotyczy	
Przebieg linii kolejowych	
nie dotyczy	
Przebieg linii drogowych	
nie dotyczy	
Przebieg linii energetycznych	
nie dotyczy	
Przebieg linii wodnych	
nie dotyczy	
Przebieg linii telekomunikacyjnych	
nie dotyczy	

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA PŁOCKI
Numer opublikowania dokumentu zawierającego wyniki pomiarów	GGN-III.6640.5464.2021_1
Data opublikowania dokumentu zawierającego wyniki pomiarów	23.11.2021
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIENY mgr inż. Sławomir Wawrzynski upr. geod. nr 1000

Nie wykonano się latania w terenie urządzeń pomiarowych nie pokazanych na mapie, które nie zostały udokumentowane podczas wykonywania inwestycji geodezyjnych lub które nie zostały zgłoszone do urzędniczej przez ich wykonawcę.

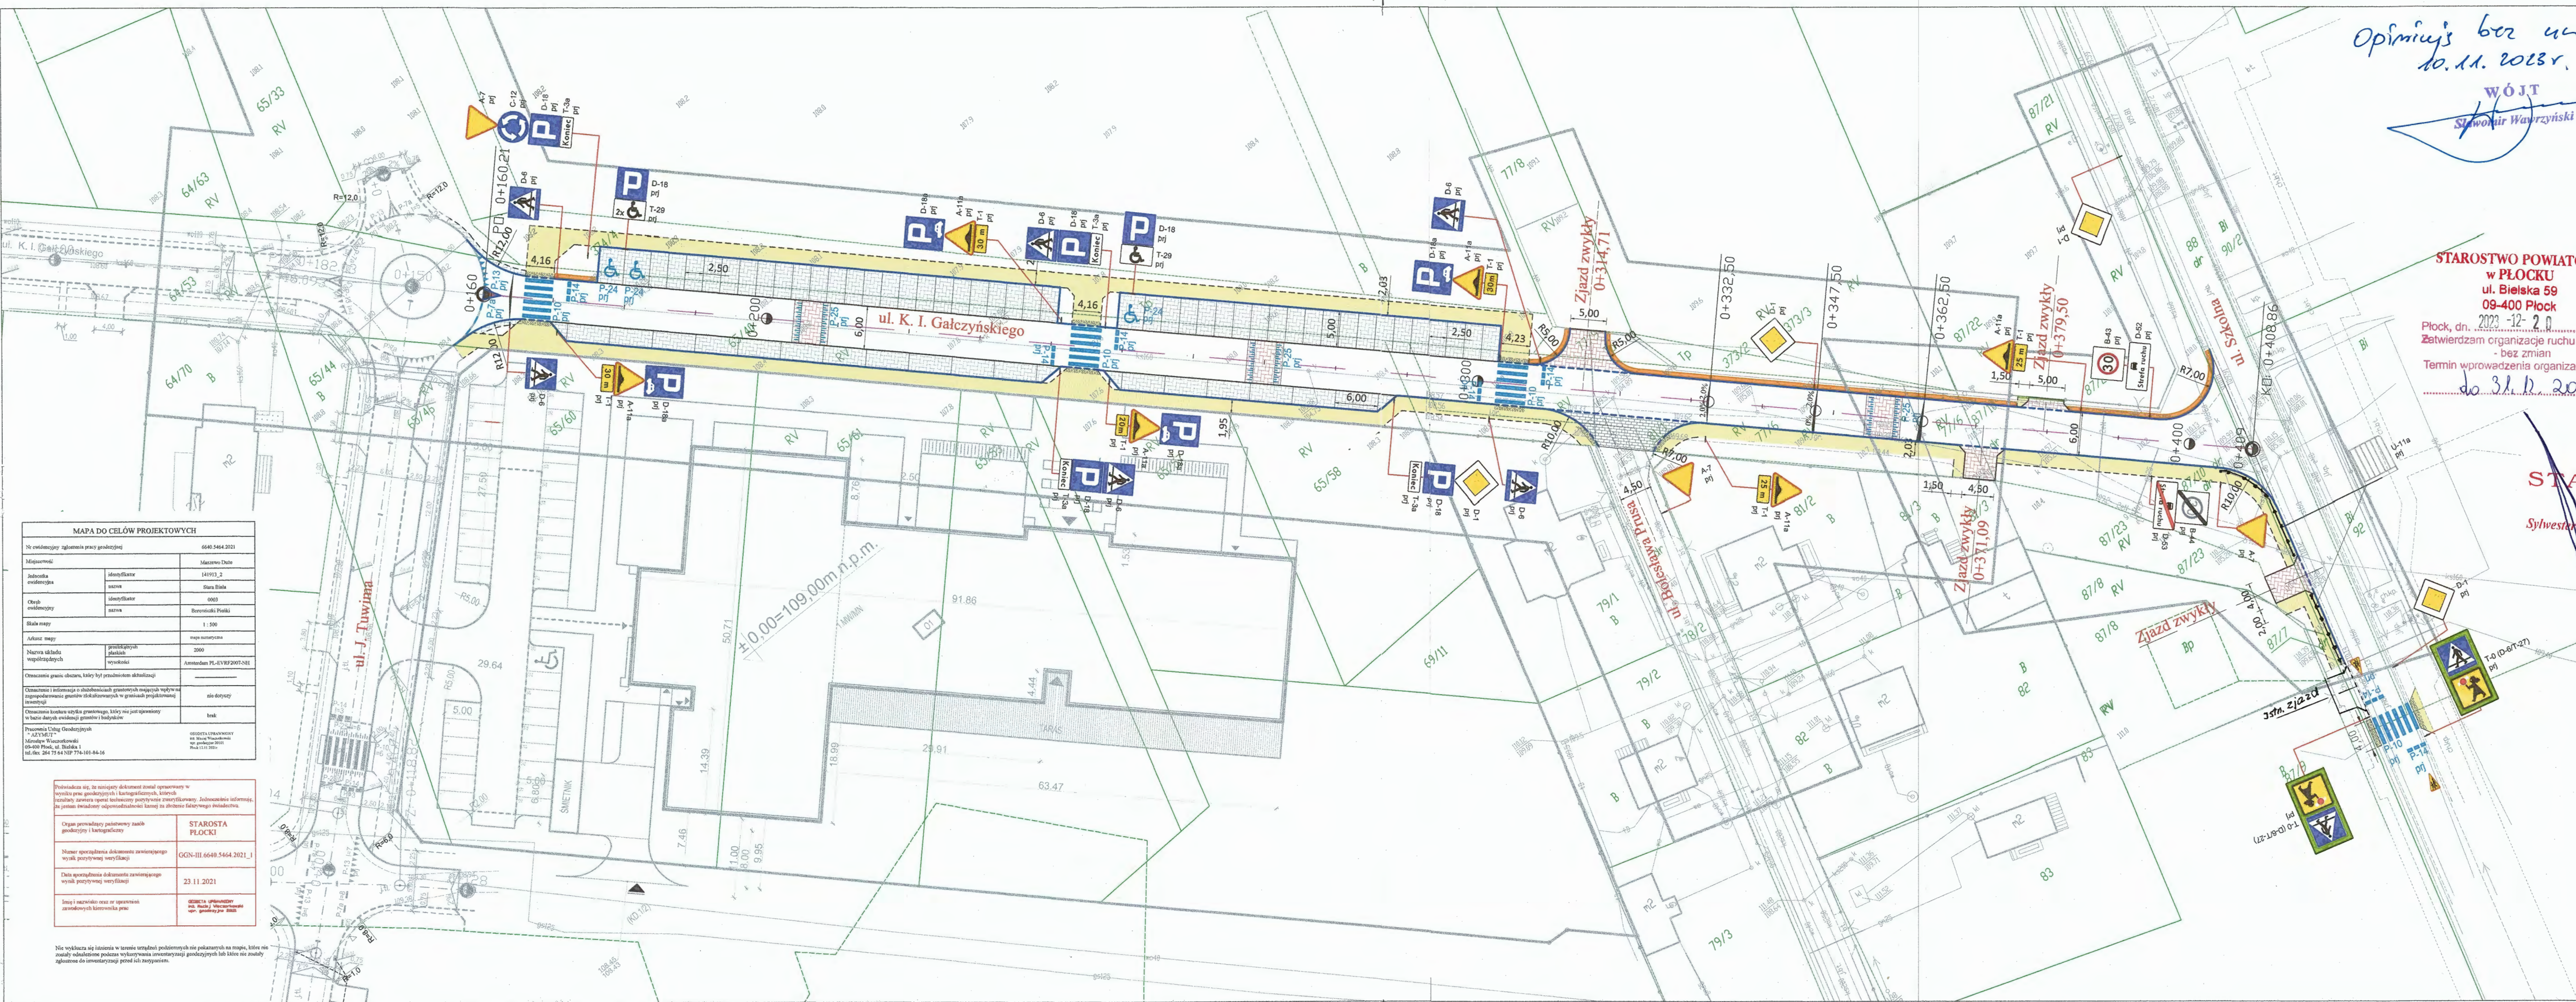

Investor:	Gmina Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
Adres inwestycji:	ul. Gałczyńskiego, Maszewo Duże, gm. Stara Biała
Faza projektu:	PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
Nazwa inwestycji:	Przebudowa ulicy Gałczyńskiego (od ul. Tuwima do ul. Szkolnej) wraz z infrastrukturą w miejscowości Maszewo Duże.
Nazwa rysunku:	STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
Stanowisko:	Specjalność: Imię, nazwisko, nr uprawnień: Podpis
Projektant:	drogowa Tadeusz Kosakowski
Opracował:	drogowa Dorota Kruk
Sprawdzący:	drogowa Dawid Włodarczyk
Data:	09.11.2023
Skala:	1:500
Nr opracowania:	Nr rys
Nr strony:	Rys. 2