

PROJEKT BUDOWLANY **DROGOWY**

Obiekt: Budowa ulicy Leśnej w Maszewie Dużym wraz z infrastrukturą.

Temat: **STAŁA ORGANIZACJA RUCHU**


Adres: Maszewo Duże, gm. Stara Biała, pow. plocki

Inwestor: Gmina Stara Biała
09-411 Biała
ul. Jana Kazimierza 1

Branża: Drogowa

Projektant: inż. Tadeusz Kosakowski

inż. Tadeusz Kosakowski
upr. bud. nr 39/70
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
drogi w zakresie obiektów drogowych

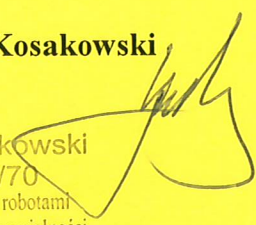

Płock, grudzień 2023 r.

Opis techniczny

do projektu stałej organizacji ruchu przy „Budowie ulicy Leśnej w Maszewie dużym wraz z infrastrukturą”.

1. Podstawa opracowania:

Projekt stałej organizacji ruchu (oznakowania pionowego) opracowano na zlecenie Inwestora.

Jako podstawę opracowania przyjęto:

- projekt zagospodarowania terenu
- ustalenia z inwestorem
- instrukcję o znakach drogowych pionowych
- instrukcję o znakach drogowych poziomych
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem drogowym oraz wykonywania nadzoru nad tym rozporządzeniem.
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

2. Parametry dróg:

a) ulica Leśna (droga wewnętrzna):

- jezdnia z betonu asfaltowego, szerokość 6,00 m.
- pobocza umocnione kruszywem łamanym o szerokości po 0,75 m.
- trawniki od pobocza umocnionego do granicy pasa drogowego ulicy.

b) ulica Wierzbowa (droga wewnętrzna):

- jezdnia z betonu asfaltowego, szerokość 6,00 m.
- pobocza umocnione kruszywem łamanym o szerokości po 0,75 m.
- trawniki od pobocza umocnionego do granicy pasa drogowego ulicy.

3. Ruch;

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - ulica Leśna (droga wewnętrzna) | - 235 pu/d |
| - ulica Wierzbowa (droga wewnętrzna) | - 42 pu/d |

4. Rozwiązanie projektowe:

Projekt przewiduje wykonanie oznakowania pionowego przy budowie ulicy Leśnej w Maszewie Dużym wraz z infrastrukturą zakładając wykonanie oznakowania pionowego znakami nowej generacji wielkości małej, znaki A-7 wielkości średniej jak dla dróg wewnętrznych, z licem z folii odblaskowej, zgodnie z planem oznakowania i instrukcją o znakach drogowych oraz specyfikacjami technicznymi D-07.02.01.

Folia typu 2 dla znaków A-7, dla pozostałych znaków typ 1.

Szczegółowe rozmieszczenie znaków pionowych oznakowania przedstawiono na planszy rys. nr 2 w skali 1:500.

Znaki pionowe winny być ustawione w sposób zapewniający dobrą widoczność dla kierujących pojazdami, rowerami i pieszych.

5. Termin wprowadzenia nowego oznakowania:

Nowe oznakowanie zostanie wprowadzone po zakończeniu robót drogowych. Przewidywany termin – 30 grudzień 2024 r.

6. Zestawienie wprowadzanego oznakowania:

a) Znaki pionowe

A-1	1 szt.
A-2	1 szt.
A-7	2 szt.
A-11a	4 szt.
A-30	2 szt.
B-33	4 szt.
D-1	4 szt.
T-0	2 szt.
T-1	4 szt.

b) Słupki stalowe do znaków 18 szt.


7. Projektant:

Inż. Tadeusz Kosakowski upr. 39/70

inż. Tadeusz Kosakowski
upr. bud. nr 39/70
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
drogi w zakresie obiektów drogowych

ORIENTACJA

1: 12 500

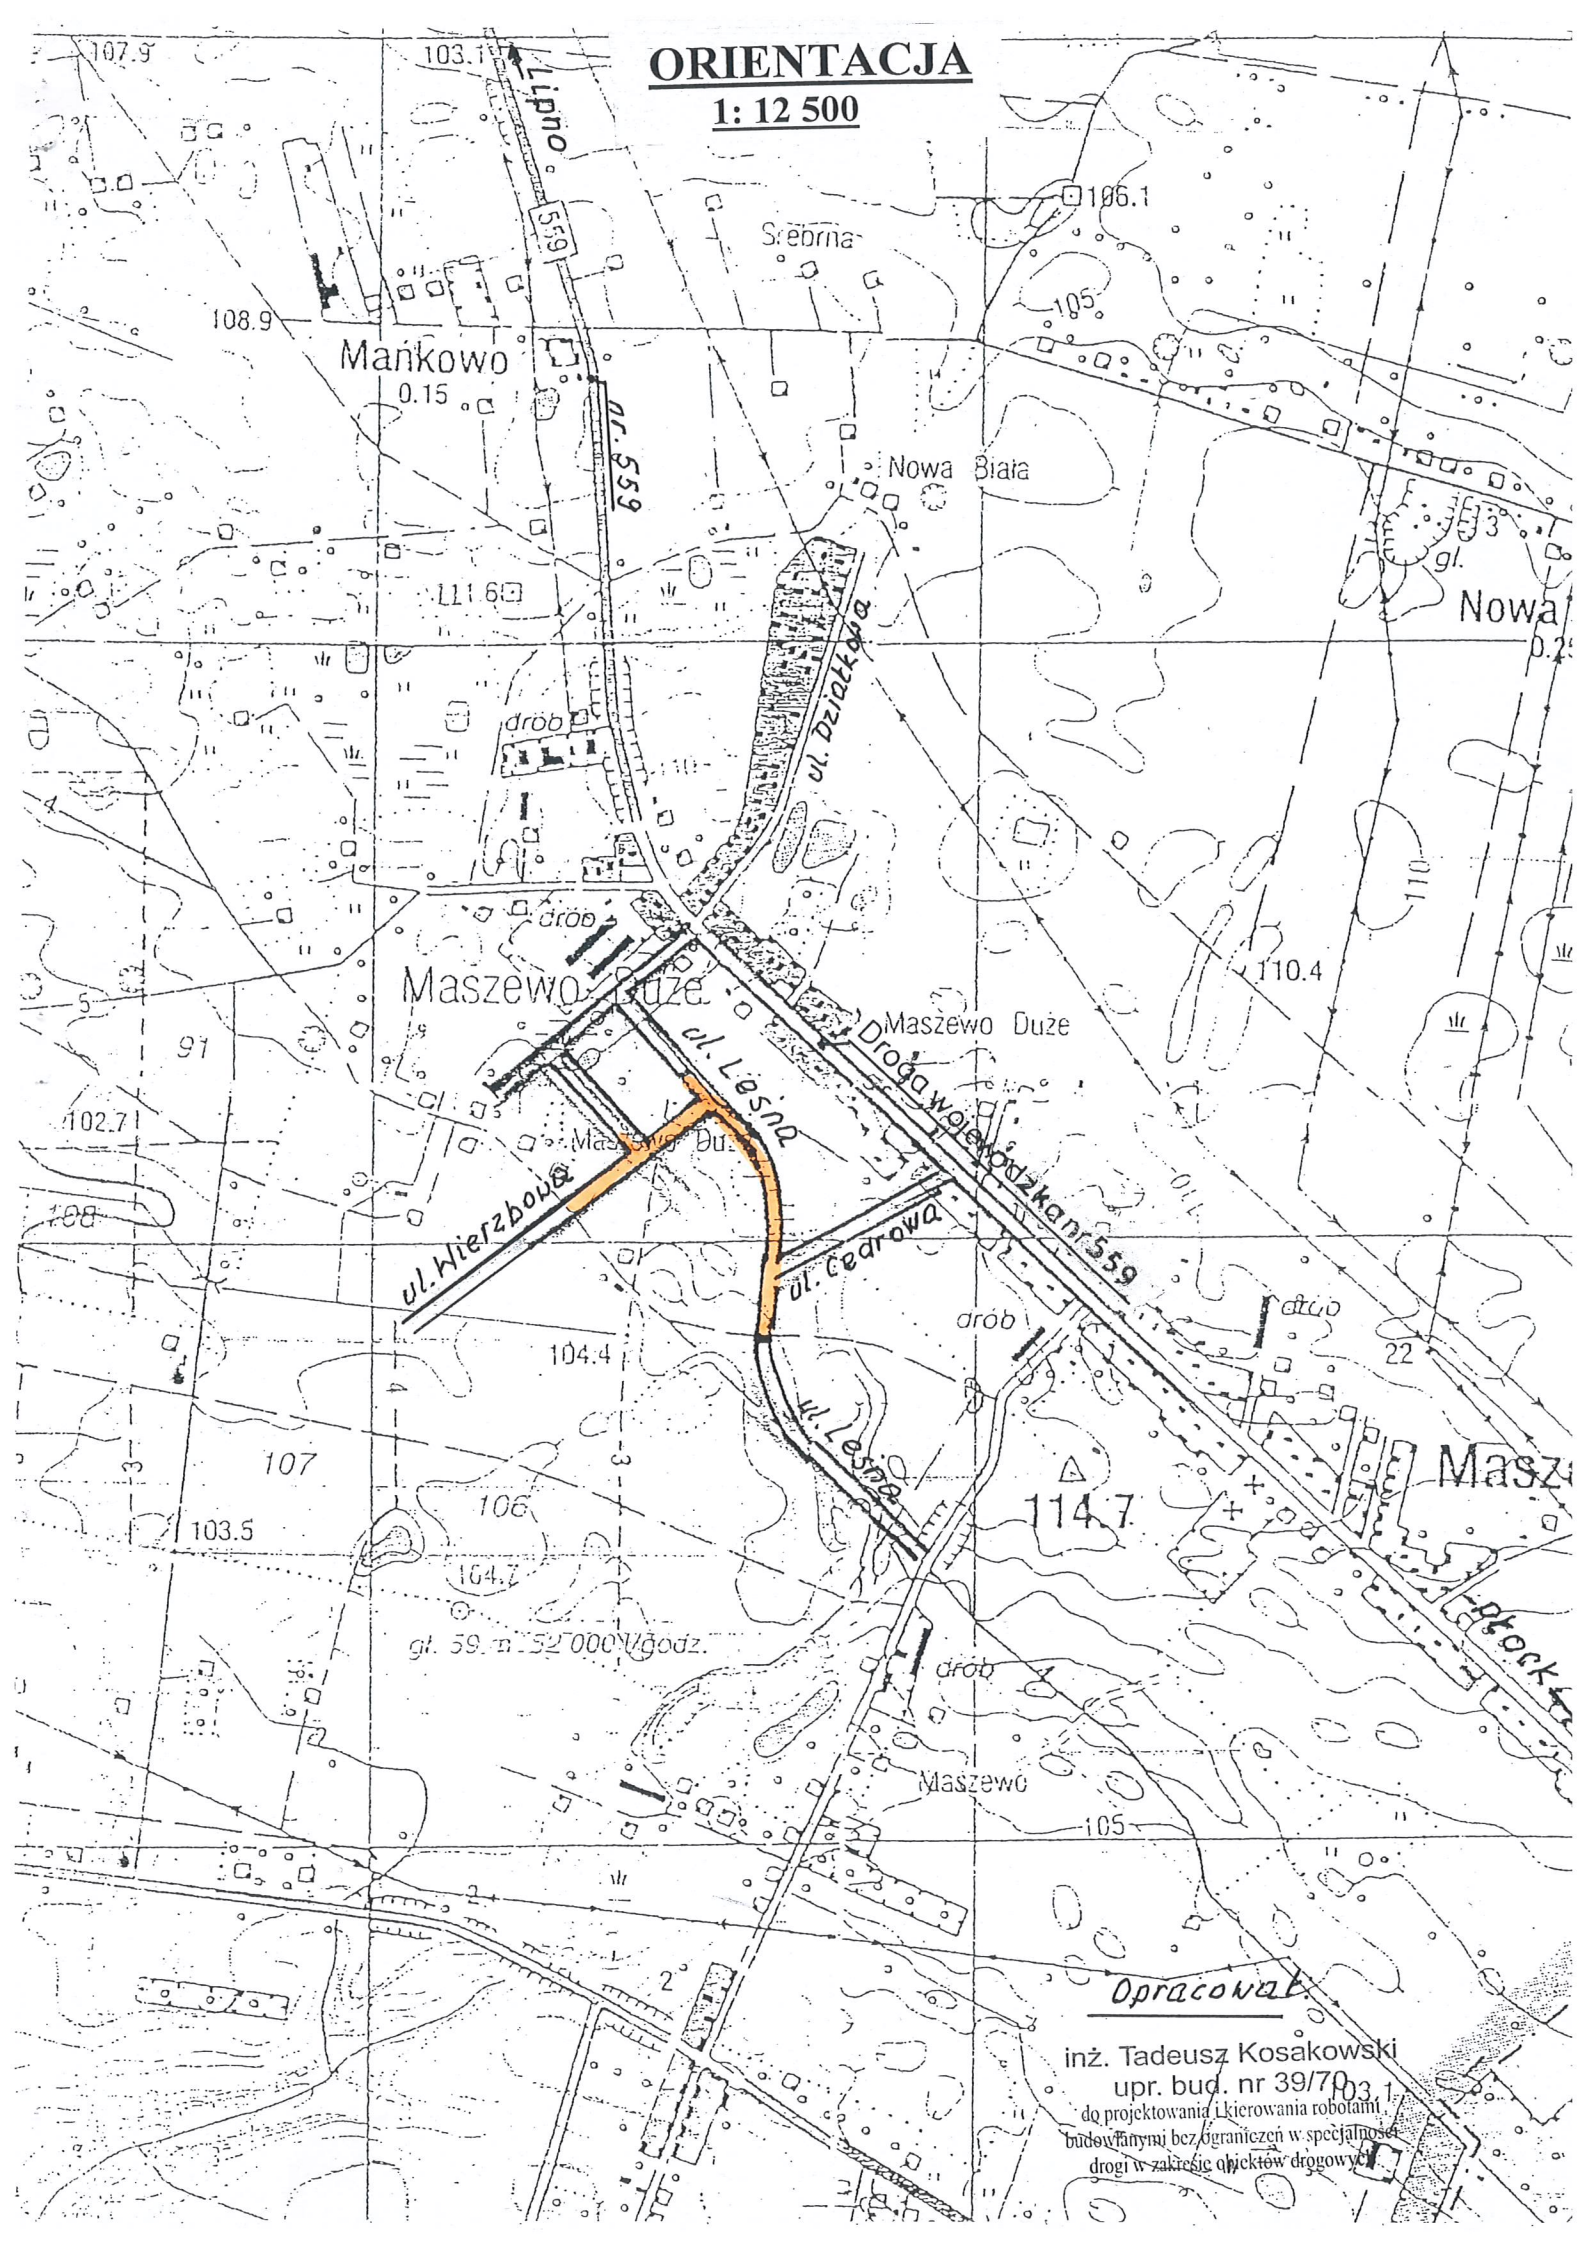

Opracował

inż. Tadeusz Kosakowski
upr. bud. nr 39/703 1/
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
drogi w zakresie obiektów drogowych

